


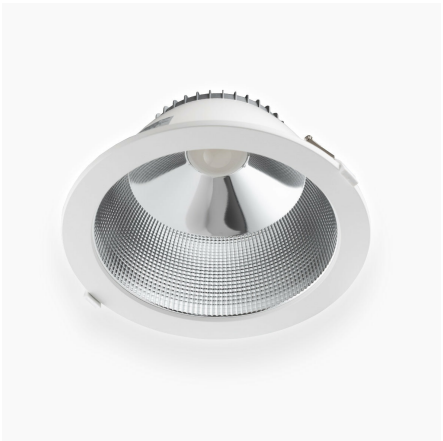

Zega G2 Ø200mm

Lækker energibesparende IP64 LED indbygningsdownlight i flot design med meget lav blænding. Leveres som standard med 5 CCT farveskift.

Fås med Koolmesh - trådløs dæmp via Bluetooth 5.0.

Beskrivelse

Effektivt indbygningsdownlight med op til 121Lm/W og UGR<19. Armaturhus fremstillet i robust aluminium sikrer effektiv køling og lang levetid. Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Farveskift med DIP switches 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K.

Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Gangforløb / Butikker / Hoteller / Restauranter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	220V-240V AC
Driver:	u/dæmp / DALI2 / Koolmesh
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² / DALI2 5x2,5mm ² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm ² sløjfbar
THD:	Boké On/Off driver: <8% / Boké DALI2 driver: <12% / Koolmesh driver: <20% /
Antal enheder pr. MCB C10:	Boké On/Off driver: 28 stk. / Boké DALI2 driver: 30 stk. / Koolmesh driver: 43 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP64 front / IP20 bagside
Vandalklasse:	IK06
Blændingsklasse:	UGR 19
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT farveskift 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K
Lysspredning:	60°
Materialer:	Armaturhus i aluminium / Frontring i PC
Farve:	Leveres som standard i hvid RAL9003
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø200*97	28	2700/3000/3500/4000/5700	3165/3190/3305/3390/3285	Ø165-190	20

Tilbehør

Frontring	Fås i farven sort. Bestilles separat
-----------	--------------------------------------

Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm

Opdateret: 24-06-2026