


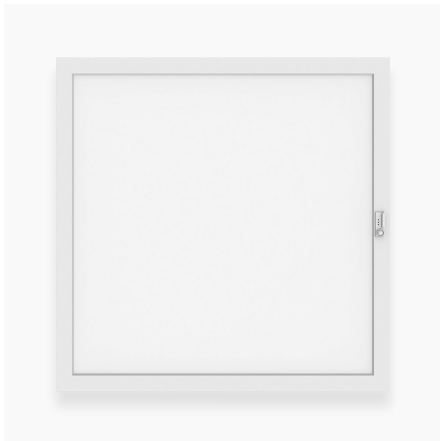

Skyled EasyAir G3 595x595mm

Få fordelene ved moderne automatiseret belysning – med den eksisterende 2-ledet installation. Erstatte traditionel styring som DALI, 1-10V, Push Dim m.v. – bare med mange flere muligheder.

Beskrivelse

Effektivt LED panel med EasyAir PIR- og dagslyssensor til montering i lofter med synlige T-skiner. Høj virkningsgrad op til 119Lm/W og lav blænding UGR<19. Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA, mikropriamatisk skærm i PS.

Kan fås med lækker påbygningsramme på blot 50mm tykkelse uden synlige skruer, som er nem og hurtig at montere. Kan også fås med indbygningsramme til fx Troldekt lofter.

Alt der behøves til dette innovative og brugervenlige stand-alone system er armaturer med SR-drivere og EasyAir SNS212 sensor og en device (smartphone/tablet) med Philips field app MC (Master Connect app) installeret. Appen kan hentes gratis til Android eller iOS enheder. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning / Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Institutioner / Hospitaler / Storkøkkener / Baderum m.v.
Forsyningspænding:	220-240V / 50/60Hz
Driver:	Philips Xitanium SR
Tilslutning:	Klemrække 3x2,5mm ²
THD:	<20%
Lækstrøm:	<0.7mA peak/230VAC
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Antal enheder pr. MCB C10:	30 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	100.000 timer L90/B50
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK07
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT 4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Ramme i ekstruderet aluminium / Optisk reflektor i PMMA / Mikroprismatisk skærm i PS
Farve:	Hvid RAL9016

Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
--------------	-----------------

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Antal i yderkasse (stk.)
595*595*10	36	3000/4000	4135/4300	Mikroprismatisk	5

Tilbehør

Påbygningsramme:	Hvidlakeret ramme med en højde på kun 50mm. Bestilles separat
Indbygningsramme:	Hvidlakeret ramme til indbygning i fx gips eller Troldekt lofter. Bestilles separat
Oph. skjult T-skinne:	Sæt med 4 ophængsbeslag til opsætning i lofter med skjulte T-skinner. Bestilles separat
Master Connect Fuga EasyAir 4B tryk:	Trådløst tryk. Bestilles separat

Montering

Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen. Indbygningshøjde inkl. driver er 45mm

Opdateret: 11-08-2026