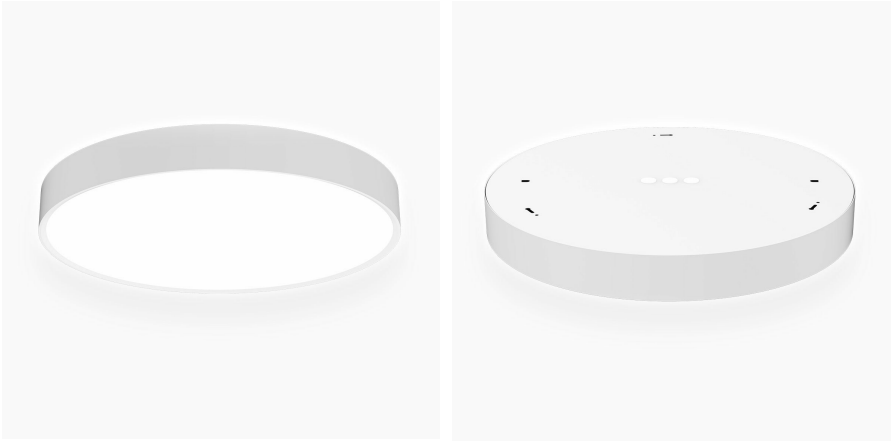


Luna G2 Ø400mm

Flot energibesparende LED armatur i stilrent cylindrisk design med stor fysisk volumen, som sætter et både elegant og markant præg i rummet. Luna leveres som standard til påbygning. Wireophæng bestilles separat.

Beskrivelse

Luna leveres med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad op til 128Lm/W.

Vedligeholdelsesfrit design med udskiftelige sliddele.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning / Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Skoler / Institutioner / Butikker / Banker / Hoteller / Gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Driver:	u/dæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi
Tilslutning:	Ikke-dæmpbar 3x2.5mm² sløjfbar / DALI2 5x2.5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1.5mm² sløjfbar / Casambi 3x2.5mm² sløjfbar
THD:	Boké on/off driver: <8% / Boké DALI2 driver: <12% / Koolmesh driver: <20% / Casambi driver: <20%
Antal enheder pr. MCB C10:	Boké on/off driver: 28 stk. / Boké DALI2 driver: 30 stk. / Koolmesh driver: 43 stk. / Boké Casambi driver: 38 stk.
Startstrøm:	Boké on/off driver: 10.5A / Boké DALI2 driver: 14.5A / Koolmesh driver: 17.8A / Boké Casambi driver: 2.02A
Lækstrøm:	Boké on/off driver: <0.43mA / Boké DALI2 driver: <0.43mA / Koolmesh driver: <0.5mA / Boké Casambi driver: <0.67mA
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP54
Vandalklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 90 / CCT farveskift 3000K/3500K/4000K
Lysspredning:	90°

Materialer:	Armaturhus: Aluminium / Bagplade: Stål (FE) / Diffuser: Polystyren (PS) / Skærm: Polycarbonat (PC)
Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø400*70	24	3000/3500/4000	2880/2970/3060	Mikroprismatisk	2.9	5

Tilbehør

Wireophæng 3000mm:	Bestilles separat
Koolmesh tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Montering

Påbygget direkte på underlaget eller nedhængt i wire.

Opdateret: 30-10-2026